Leiertherm 25/30 AKU

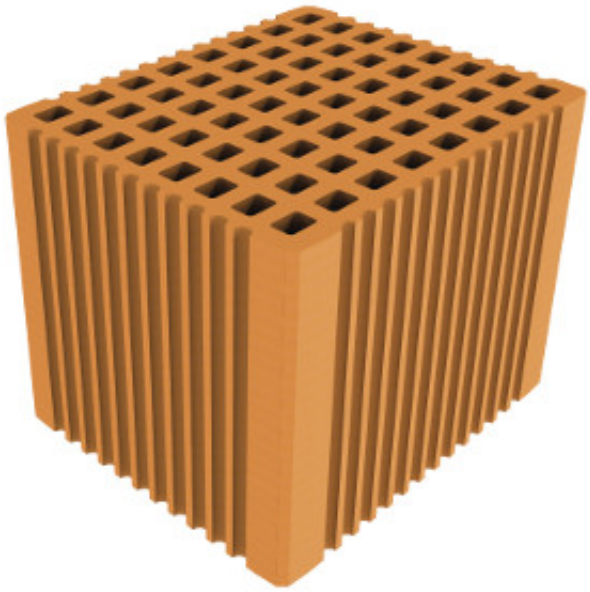

Opeka vlastite proizvodnje s odli?nim karakteristikama izolacije zvuka koja se preporu?uje za gradnju zvu?no izoliranih zidova. Gradnju zidova u dvije debljine – 25 cm i 30 cm – omogu?uje izvedba forme 25/30. Zid debljine 30 cm osigurava zvu?nu izolaciju zra?ne buke od 59 dB; dok zid od 25 cm ima vrijednost izolacije zra?ne buke od 56 dB. Za postizanje jam?ene vrijednosti zvu?ne izolacije potrebna je primjena vapneno cementne žbuke debljine 12 mm. Na taj na?in se u slu?aju zida od 30 cm postiže jedini?na masa zida od minimalnih 412 kg/m2, a u slu?aju zida debljine 25 cm jedini?na masa od 351 kg/m2.

Što je zapravo LeierTherm opeka?

Leiertherm kerami?ki zidarski elementi u sebi objedinjuju povoljne temeljne osobine gradnje opekom. Proizvodnja sirovine i ponovna prerada optere?uju okoliš u minimalnoj mjeri.

Opeka je materijal koji ne gori. Prema tome, objekti gra?eni od opeke sigurni su od požara. Zidovi od opeke imaju povoljne osobine po pitanju ?vrsto?e, a otporni su i na mehani?ka optere?enja. Zidne konstrukcije imaju dobru zvu?nu izolaciju.
Zbog gusto?e materijala, konstrukcije od opeke imaju iznimne sposobnosti vezane uz akumulaciju topline i regulaciju temperature. Opeka tako?er ima dobra svojstva regulacije vlažnosti zraka te, prema tome, omogu?uje izgradnju stambenih prostora s ugodnom mikroklimom. Zidovi od opeke odli?no se mogu žbukati.
Ovom sustavu uz nosive vanjske zidove pripadaju i pregradne plo?e te elementi za nadvoj. Jednozna?na prednost primjene ove grupe proizvoda je u tome, da su elementi proizvedeni od materijala iste kvalitete. Zbog navedenoga, zidne konstrukcije i nadvoji mogu se graditi sli?nom tehnologijom i u jedinstvenom mjernom sustavu.

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!

Tehni?ki podaci:

Leiertherm 25/30 AKU

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	JEDINICA MJERE
Mjere	30x25x23,8	cm
Utrošak	12,8/15,3	kom/m^2
Bruto suha gusto?a	1140	kg/m^3
Nominalna težina	20	kg
Izjavljena otpornost na tlak	11	N/mm^2
Toplinska vodljivost	0,347/0,376	W/mK
Koeficijent prolaska topline (U plan. zida)	1,01/0,95	W/m^2K
Sprje?avanje širenja zra?nog zvuka	56/59	dB
Razred otpornosti na požar	A1	

Imate dodatna pitanja? Za pomo? se obratite vašem lokalnom zastupniku!

=> ¤

kategoriak 2016, Opeka, AKU Opeka letrehozva 2019. Lipanj 7. 09:14:02 modositva 2024. Srpanj 17. 18:24:38